


Woodura Planks

HÄRDAD EK EKEBY 1.0

Träslag
EkYtbehandling
HårdvaxoljaInfärgning
SvartMönster
PlankVattentålighet
Medium

Ekeby är ett svart hårdvaxoljat trägolv med cross cut, som är producerad med en patenterad teknik för att härda trä och göra det starkare. Tillverkningsprocessen gör golvet tre gånger starkare än traditionella trägolv och utnyttjar förnyelsebara råvaror optimalt.

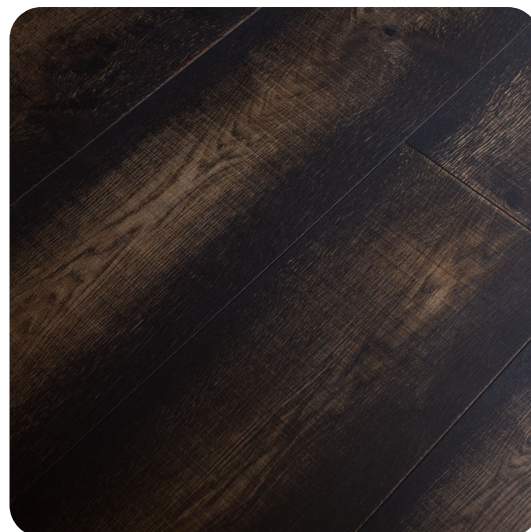

Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Antique
Ytbehandling	Hårdvaxolja
Infärgning	Svart
Ljust/Mörkt	Mörkt
Mönster	Plank
Låssystem	Välinge 5G@
Kärna	HDF

MÅTT

Format	XL
Bredd	223 mm
Längd	2379 mm
Tjocklek	11 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

PAKETERING

Antal i förpackning	4 st
m² per förpackning	2,12 m²
Vikt per förpackning	21,2 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Ljusreflektionsvärde (LRV)	5,8
Tål golvvärme	Ja
Vattentålighet	Medium
Brinellhårdhet (EN 1534)	8,2 N/mm²
CE-märkt	Ja
Garanti	20 år
Garanti (Offentlig miljö)	20 år
Garanti (Hemmiljö)	20 år

woodura®

Bjelin Sweden AB bjelin.com support@bjelin.se 020-51 50 10

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För läggings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.