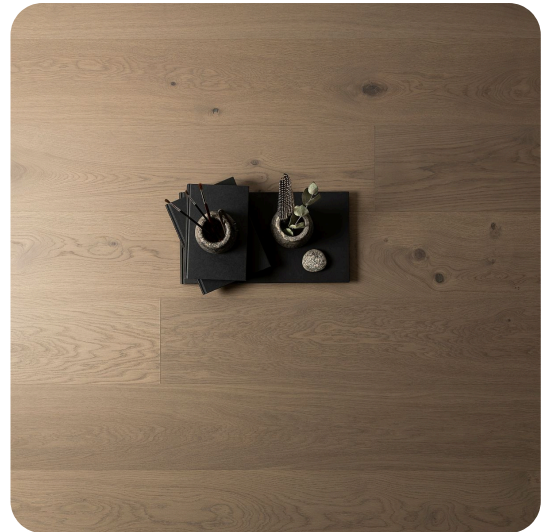


Härdat Trä 2.0

HÄRDAD EK SIMRIS 2.0

Träslag
EkSortering
NatureYtbehandling
HårdvaxoljaInfärgning
MörkgråMönster
PlankVattentålighet
Medium

Specifikation

ALLMÄNT

| | |
|--------------|----------------|
| Golvtyp | Härdat trägolv |
| Träslag | Ek |
| Sortering | Nature |
| Ytbehandling | Hårdvaxolja |
| Infärgning | Mörkgrå |
| Ljust/Mörkt | Mörkt |
| Mönster | Plank |
| Låssystem | Vålinge 5G@ |
| Kärna | HDF |

MÅTT

| | |
|-----------------------|---------|
| Bredd | 208 mm |
| Längd | 2378 mm |
| Tjocklek | 11 mm |
| Slitskiktets tjocklek | 0,6 mm |

PAKETERING

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Antal i förpackning | 4 st |
| m ² per förpackning | 1,98 m ² |
| Vikt per förpackning | 22 kg |

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Tål golvvärme | Ja |
| Vattentålighet | Medium |
| Brinellhårdhet (EN 1534) | 8,2 N/mm ² |
| FSC | FSC Mix |
| SundaHus | Bedömd av SundaHus |
| Svanen | Ja (3029 0021) |
| CE-märkt | Ja |
| Garanti | 30 år |

The mark of
responsible forestry

3029 0021

woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, scanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.