


Trestavsparkett

PARKETT EK EOSOS

Träslag
EkSortering
BlendMönster
3-StavYtbehandling
NaturoljaInfärgning
Grå

Oljad parkett, trestavsparkett i sorteringen Mixed av Slavonsk FSC®-märkt ek.

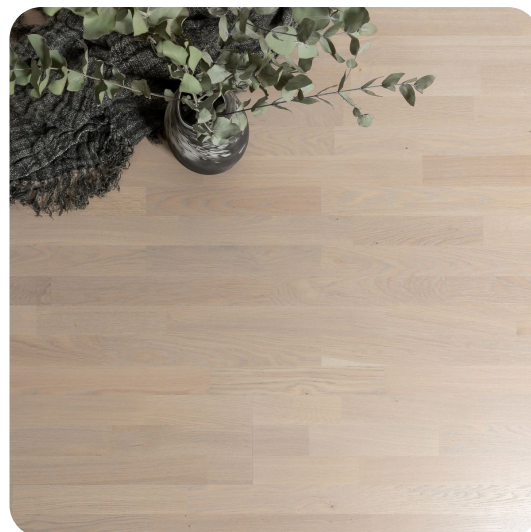

Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Lamellparkett
Träslag	Ek
Sortering	Blend
Mönster	3-Stav
Ytbehandling	Naturolja
Infärgning	Grå
Ljust/Mörkt	Halvmörkt
Kärna	Furu- eller granlameller
Låssystem	Bjeloc 18 / 5G®

MÅTT

Slitskiktets tjocklek	2,5 mm
Längd	2200 mm
Bredd	200 mm
Tjocklek	14,5 mm

PAKETERING

Antal i förpackning	6 st
m² per förpackning	2,64 m²
Vikt per förpackning	23 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
CE-märkt	Ja
Ljusreflektionsvärde (LRV)	34,6
Svanen	Nej
SundaHus	Nej
Tål golvärme	Ja
Garanti	20 år

ÖVRIGT

Färgförändring	Får en gulare ljusbrun färg
----------------	-----------------------------



Bjelin Sweden AB bjelin.com support@bjelin.se 020-51 50 10

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.