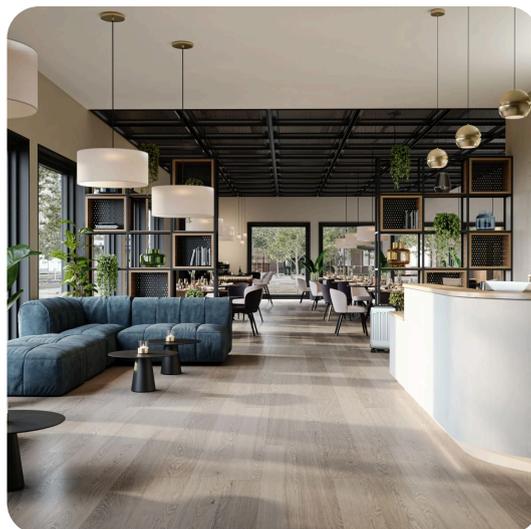


Woodura Planks 3.0**GRYTET 3.0 XL**Type de bois  
ChêneChoix  
NatureFinition  
Verni pro matTeinte  
Contrast VaporMotif  
LamesRésistance à l'eau  
Élevée

Grytet est un sol captivant, bicolore au style décontracté. Le choix Nature offre une authentique impression de bois, et la combinaison de gris clairs et foncés intensifie cette sensation, les tons plus sombres fusionnant dans les pores du grain. Conçu à partir de chêne européen certifié FSC, ce produit de classe 33 est remarquablement durable, idéal pour des espaces à fort trafic tels que les hôtels, les magasins, les bureaux et les restaurants, ou encore l'entrée de votre maison. La finition vernis Pro Mat facilite l'entretien du sol tout en le protégeant contre les taches.

**Spécification****GÉNÉRAL**

Type de sol	<b>Bois densifié</b>
Type de bois	<b>Chêne</b>
Choix	<b>Nature</b>
Finition	<b>Verni pro mat</b>
Teinte	<b>Contrast Vapor</b>
Clair/foncé	<b>Clair</b>
Motif	<b>Lames</b>
Système de d'assemblage	<b>Välinge 5G® Dry™</b>
Âme centrale	<b>HDF</b>

**DIMENSIONS**

Format	<b>XL</b>
Largeur	<b>206 mm</b>
Longueur	<b>2200 mm</b>
Épaisseur	<b>11 mm</b>
Épaisseur de la couche d'usure	<b>0,6 mm</b>

**EMBALLAGE**

Nombre d'articles par paquet	<b>4 unité(s)</b>
Surface (m²) par paquet	<b>1,81 m²</b>
m² par palette	<b>87 m²</b>
Poids par m²	<b>11 kg</b>
Poids par paquet	<b>20 kg</b>

**CLASSEMENT ET SÉCURITÉ**

Convient au chauffage par le sol	<b>Oui</b>
Résistance à l'eau	<b>Élevée</b>
Résistance au feu (EN 13501)	<b>Cfl-S1</b>
Conductivité thermique (EN 12664)	<b>0,16 W/(m*K)</b>
Résistance thermique (EN 12667)	<b>0,07 m²K/W</b>
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	<b>E1 &lt;=0,1 ppm (Valeur spécifique &lt;= 0,05 ppm)</b>
Dureté Brinell (EN 1534)	<b>10 HB (average value)</b>
Résistance à l'impact (EN 14354)	<b>EC3</b>
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	<b>&lt; 10% (&lt;5% spécifique)</b>
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	<b>&gt; 6000 révolutions</b>
Résistance à la glissance (CEN//TS 15676)	<b>40</b>
FSC	<b>FSC Mix</b>
SundaHus	<b>Évalué par SundaHus</b>
Svanen (label écologique des pays nordiques)	<b>Oui (3029 0021)</b>
Greenguard Gold	<b>Greenguard Gold Certified</b>
A+	<b>Yes</b>
M1	<b>Yes</b>
Marquage CE	<b>Oui</b>
Garantie Limitée (marché publique)	<b>10 ans</b>
Garantie Limitée (marché résidentiel)	<b>Limited Lifetime Warranty</b>
Classe d'usage domestique (EN ISO 10874)	<b>Classe résidentielle intense (Classe 23)</b>
Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)	<b>Classe commerciale intense (Classe 33)</b>



woodura®

Bjelin | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.com](mailto:support@bjelin.com)

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur [bjelin.fr](http://bjelin.fr).