


Woodura Planks 3.0

## LUGNET 3.0 XXL

Vrsta drveta  
HrastKlase  
NaturePovršinska obrada  
Pro matt lacquerBoja  
Hard SmokedUzorak  
Podna daskaOtpornost na vodu  
Visoka

Lugnet je luksuzan mat-lakirani učvršćeni drveni pod koji se ističe modernim dizajnom. Prirodne varijacije boje postignute su uparivanjem nijanse Hard Smoked prekrasne dubine s klasom Nature. Ovaj proizvod klase 33 izrađen je od europskog hrasta s certifikatom Vijeća za nadzor šuma (FSC), a odlikuje se izuzetnom izdržljivošću te je idealan za prometne prostore kao što su hoteli, trgovine, uredi i kafići – ili ulaz u vaš dom. Mat-lakirana završna obrada pod čini jednostavnim za održavanje te ga istovremeno štiti od mrlja.

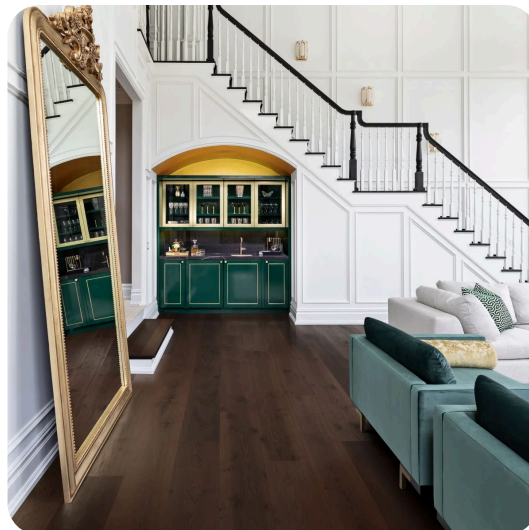

## Specifikacija

## OPĆENITO

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Vrsta podne obloge | Učvršćeno drvo   |
| Vrsta drveta       | Hrast            |
| Klase              | Nature           |
| Površinska obrada  | Pro matt lacquer |
| Boja               | Hard Smoked      |
| Svijetlo/tamno     | Tamno            |
| Uzorak             | Podna daska      |
| Spoj               | Välinge 5G® Dry™ |
| Jezgra             | HDF              |

## DIMENZIJE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Format                 | XXL     |
| Širina                 | 271 mm  |
| Dužina                 | 2378 mm |
| Visina                 | 11,3 mm |
| Debljina gornjeg sloja | 0,6 mm  |

## PAKET

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Količina u paketu        | 3 kom              |
| m <sup>2</sup> / paket   | 1,9 m <sup>2</sup> |
| m <sup>2</sup> po paleti | 93 m <sup>2</sup>  |
| Težina po m <sup>2</sup> | 11 kg              |
| Težina po paketu         | 22 kg              |

## KLASIFIKACIJA I SIGURNOST

|   |  |
|---|--|
| Podržava podno grijanje                       | Da   |
| Otpornost na vodu                             | Visoka   |
| Otpornost na vatru (EN 13501)                 | Cfl-s1   |
| Toplinska vodljivost (EN 12664)               | 0,16 W/(m*K)   |
| Toplinska otpornost (EN 12667)                | 0,07 m <sup>2</sup> K/W  |
| Emisija formaldehida (EN 717-1)               | Emisija formaldehida.E1 <=0,1 ppm (tipična vrijednost <= 0,05 ppm) |
| Ocjena tvrdoće (EN 1534)                      | 10 HB (average value)  |
| Otpornost na udarce (EN 14354)                | EC3  |
| Debljina oticanja (EN 14354)                  | <10% (5% tipično)  |
| Otpornost na habanje (EN 14354)               | > 6000 ciklusa   |
| Otpor na klizanje (USRV) (CEN//TS 15676)      | 40   |
| FSC   | FSC Mix  |
| SundaHus                                      | Certificirano od strane SundaHus                                   |
| Greenguard Gold                               | Greenguard Gold Certified  |
| CE označeno                                   | Da   |
| Ograničeno jamstvo (javno okruženje)          | 30 godine  |
| Ograničeno jamstvo (kućno okruženje)          | 30 godine  |
| Razina kućne upotrebe (EN ISO 10874)          | Razina upotrebe u kućanstvu. Klasa teške stambene (klasa 23)       |
| Razina korištenja komercijalna (EN ISO 10874) | Razina upotrebe komercijalna. Klasa teška komercijalna (klasa 33)  |



woodura®

Bjelin Croatia d.o.o | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [hr-sales@bjelin.com](mailto:hr-sales@bjelin.com)

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Za upute o postavljanju i održavanju te daljnje informacije o proizvodu skenirajte QR kod ili posjetite [bjelin.com](http://bjelin.com).