


Woodura Planks 3.0

## VEJBY 3.0 XXL



Vejby er et klassisk, skandinavisk-inspireret gulv i hærdet træ med børstet lakering. Den friske nuance Misty White i kombination med sorteringen Select skaber et rent og harmonisk udtryk. Gulvet er fremstillet af FSC-certificeret europæisk egetræ og har en overflade med en børstet lakering, som giver et naturligt træudseende, der minder om oliebehandling, men er nemmere at rengøre og vedligeholde. Vi anbefaler børstet lakering til alle rum i hjemmet.

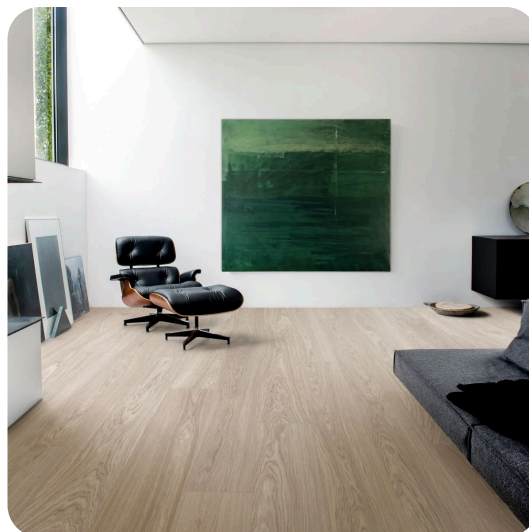

## Specifikation

## GENERELT

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gulvtype            | Hærdet trægulv   |
| Træsart             | Eg               |
| Sortering           | Select           |
| Overfladebehandling | Børstet matlak   |
| Pigmentering        | Misty White      |
| Lyst/mørkt          | Lyst             |
| Mønster             | Plankegulv       |
| Låsesystem          | Vålinge 5G® Dry™ |
| Kerne               | HDF              |
| Mikrofas            | 4 sided          |

## MÅL

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Format              | XXL     |
| Bredde              | 271 mm  |
| Længde              | 2378 mm |
| Tykkelse            | 11 mm   |
| Slidlagets tykkelse | 0,6 mm  |

## PAKKE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Antal pr. pakke          | 3 stk.            |
| m <sup>2</sup> pr. pakke | 1,93              |
| m <sup>2</sup> pr. palle | 93 m <sup>2</sup> |
| Vægt pr m2               | 11 kg             |
| Vægt pr. pakke           | 22 kg             |

## KLASSIFICERING OG SIKKERHED

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Tåler gulvarme                         | Ja                                    |
| Vandbestandighed                       | Høj                                   |
| Brandmodstand (EN 13501)               | Cfl-s1                                |
| Varmeledningsevne (EN 12664)           | 0,16 W/(m*K)                          |
| Termisk modstand (EN 12667)            | 0,07 m <sup>2</sup> K/W               |
| Formaldehyd emission (EN 717-1)        | E1<=0,124 mg/m3                       |
| Brinell-hårdhed (EN 1534)              | 8 HB (average value)                  |
| Slagfasthed (EN 14354)                 | EC3                                   |
| Kvældning højde (EN 14354)             | <10% (5% typisk)                      |
| Slidstyrke (EN 14354)                  | > 1000 cykles                         |
| FSC                                    | FSC Mix (DNV-COC-001624)              |
| SundaHus                               | Bedømt af SundaHus                    |
| Svanemærket                            | Ja (3029 0021)                        |
| Greenguard Gold                        | Greenguard Gold Certified             |
| CE-mærket                              | Ja                                    |
| Garanti                                | 30 år                                 |
| Garanti (Offentligt miljø)             | 30 år                                 |
| Garant (Boligmiljø)                    | 30 år                                 |
| Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874) | Class Moderate residential (Class 22) |



woodura®

Bjelin Sweden AB | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [sales@bjelin.com](mailto:sales@bjelin.com) | +46-771-101 099

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på [bjelin.com](http://bjelin.com).